



Paneelsystemen

Bekafor Prestige is een exclusieve en decoratieve paneelafsluiting die huis en tuin op een perfecte manier beveiligd. Bekafor Prestige is een volwaardig alternatief voor smeedijzer.

Bekafor® Prestige

TROEVEN

Decoratief

Bekafor Prestige is een exclusief en decoratief paneelafsluitingssysteem voor residentiële toepassingen met hoge esthetische kwaliteiten. Dankzij de unieke en innovatieve stalen bogen is Bekafor Prestige een uitstekend alternatief voor smeedijzer en daarenboven onderhoudsvrij.

Gemakkelijke installatie


Bekafor Prestige valt heel makkelijk te installeren, omdat het gebruik maakt van de bestaande palen en toebehoren van Bekafor Classic.

Een oplossing voor alle omstandigheden

Met 4 verschillende paneelhoogtes en een compleet assortiment van bijhorende palen, beugels en toebehoren (voetstukken, hoekklemmen en muurbevestigingen) en poorten, biedt Bekafor Prestige een oplossing in alle omstandigheden. Het systeem kan men zelfs op een muurtje of op een betonnen vloer plaatsen.

Toepassingen

Bekafor Prestige is ideaal voor afsluitingen in residentiële omgeving.

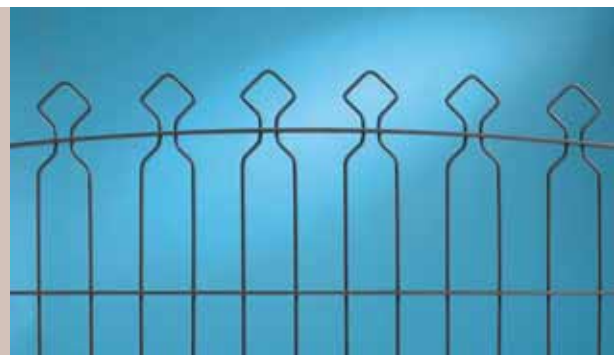

Panelen

Bekafor Prestige is een stevig gelast decoratief paneel, gemaakt uit verzinkte laagkoolstof staaldraad. Het paneel wordt achteraf geplastificeerd (polyester). De dubbele, horizontale draad maakt het paneel extra sterk en duurzaam. De maasgrootte is 200 x 65 mm
Draaddiameter : 5,00 mm

Palen en bevestiging

De Bekafor Prestige panelen installeert men met metalen Bekaclip-palen (diameter 48 mm, plaatdikte 1,5 mm). De panelen kan men makkelijk aan de palen bevestigen met de speciale Bekafor beugels.

Toebehoren

Er zijn verschillende toebehoren beschikbaar voor:

- het vastzetten van een paneel direct tegen een muur (muurbevestigingen)
- het installeren van palen op een betonnen vloer of muurtje (voetstukken)
- het installeren van panelen in een hoek (hoekklemmen)

Poorten

Het Bekafor Prestige systeem is helemaal af en veilig met de enkele Bekafor Prestige draaipoorten.

Bedekkingsprocédé

De panelen zijn gefabriceerd uit verzinkt draad, een adhesielaag wordt voorzien voor een perfecte hechting met de polyester eindlaag (min.100 microns). De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte 275 g/m², beide zijden gecombineerd) volgens Euronorm 10326. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en geplastificeerd (min. 60 microns).

Kleuren

Groen RAL 6005 - Antraciet grijs

ASSORTIMENT BEKAFOR PRESTIGE

Hoogte van de afrastering mm	Afmetingen panelen B x H* mm	Lengte paal te betonneren mm	Lengte paal in voetstuk te plaatsen mm	Aantal beugels per paal	Aantal hoekklemmen per paal	Aantal muurbevestigingen
900	2015 x 886	1100	900	2	2	2
1100	2015 x 1086	1300	1100	2	2	2
1300	2015 x 1286	1500	1300	3	3	3
1500	2015 x 1486	1700	-	3	3	3

* Midden van het paneel



Betafence NV
Sales Benelux
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
BE: Tel.: +32 56 73 46 46
BE: Fax: +32 56 73 45 45
NL: Tel.: 0800 022 03 59
NL: Fax: 0800 022 77 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.com