



## Paneelsystemen

**Het Decofor systeem is een decoratief afrasteringssysteem, ontwikkeld voor design georiënteerde en rigide afrasteringstoepassingen.**

## Decofor®

### TROEVEN

---

#### **Decoratief**

Decofor is een professionele afrastering met een eigentijds design. De panelen zijn stevig en toch uitermate elegant en decoratief. Panelen, palen en poorten harmoniëren perfect.

#### **Zeer lange levensduur**

De Betafence bedekkingstechnologie is trendsettend en waarborgt een extra lange levensduur. Na de verzinking wordt een adhesielaag aangebracht voor een perfecte hechting met de finale polyesterlaag.

#### **Makkelijke montage**


Het systeem is bijzonder makkelijk te monteren. Alle elementen zijn precies op elkaar afgestemd. Het systeem laat ook toe Decofor te installeren tussen en op muurtjes.

#### **Compleet systeem**

Het Decofor systeem omvat drie versies : Arco (gebogen panelen), Recto (vlakke panelen) en Wave (gebogen panelen, in combinatie met Decofor Arco) in diverse hoogtes, bijhorende palen, enkele en dubbele poorten en montagetoebehoren. Alles van één uniform design.

## Toepassingen

Het Decoforsysteem wordt aanbevolen voor professionele afrastering van terreinen waar stevigheid en aantrekkelijk design vereist zijn : residentiële gebouwen, parken, scholen, openbare gebouwen, voetgangerspaden, enz.

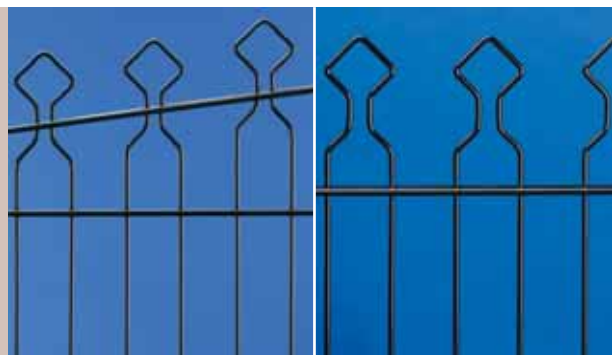

### Panelen

De panelen zijn van zwaar gelast gaas, 2015 mm breed en beschikbaar in vier hoogtes.

De maasgrootte is 200 x 65 mm.

De draden zijn erg stevig: horizontaal dubbeldraads 8 mm en verticaal 6 mm.

### Poorten

Het Decofor systeem is helemaal af en veilig met de enkele of dubbele Decofor draaipoorten.

### Bedekkingsprocédé

Panelen, palen en poorten worden eerst verzinkt. Voor een perfecte hechting volgt een adhesielaag en finaal een polyestereindlaag van een minimumlaagdikte van 100 microns (panelen) en 60 microns (palen en poorten).


### Kleuren

Decofor is standaard leverbaar in zwart RAL 9005, wit RAL 9010 en groen RAL 6005. Andere kleuren kunnen op aanvraag.

### Palen & bevestiging



Vierkante palen uit gelaste buis met een profiel van 60 x 60 x 1,50 mm. Voor een fraai design zijn de palen voorzien van een metalen dop met bol. De bevestiging van de panelen aan de palen gebeurt met beugels uit metaal (verzinkt en geplastificeerd) en inox veiligheidsbouten en moer met afbreekbare kop M8.



## ASSORTIMENT DECOFOR PANELEN EN PALEN MET BOLDOP

Decofor Arco B x H (midden paneel) mm	Decofor Wave B x H (midden paneel) mm	Decofor Recto B x H mm	Lengte van de palen mm		Aantal beugels per paal	
			in combinatie met Decofor Arco			Te betonneren
2015 x 886	2015 x 589	2015 x 762		1500	965	2
2015 x 1086	2015 x 789	2015 x 962		1500	1165	3
2015 x 1286	2015 x 989	2015 x 1162		1750	1365	3
2015 x 1486	2015 x 1189	2015 x 1362		2000	1565	3



Betafence NV  
Sales Benelux  
Deerlijkstraat 58A  
B-8550 Zwevegem  
BE: Tel.: +32 56 73 46 46  
BE: Fax: +32 56 73 45 45  
NL: Tel.: 0800 022 03 59  
NL: Fax: 0800 022 77 45  
info.benelux@betafence.com  
www.betafence.com